


## Fiche technique

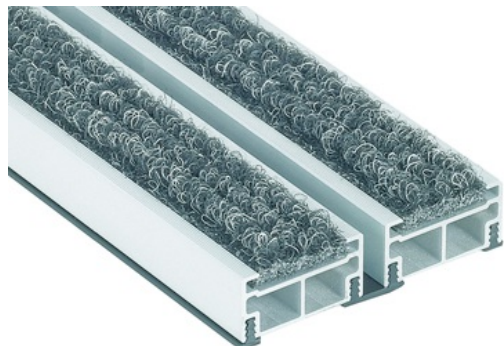

### DESCRIPTIF

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et/ou caoutchouc (selon modèle) anti-salissure spécialement étudiées.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

Structure enroulable et ouverte.

Esthétique et décoratif / Coupe sur mesure.

Épaisseur : 22 mm

Coloris : Anthracite

### USAGE

Trafic fréquent : jusqu'à 500 passages / jour.

Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR.

### RÉFÉRENCE

Ref : 8920

TAPIS ROMAT 22MM-BOUCLETTE GROS DENIER-ANTHRACITE

### MATIÈRE

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2.

Insert Bouclettes Gros Deniers : 100% polypropylène. Gratte / Absorbe

Classement feu insert : Cfl-s1 - Conformité REACH

### MODE DE POSE

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

### > Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.

Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :