


## Fiche technique

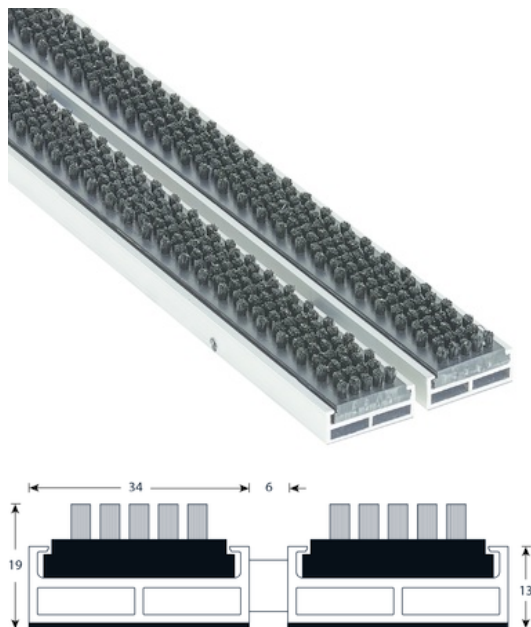

### DESRIPTIF

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu) ou des inserts caoutchouc, pour l'usage extérieur. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur = 19 mm  
Structure enroulable et ouverte.

### USAGE

Passage élevé (jusqu'à 2000 passages/jour).  
Zone 1 : Utilisation en EXTÉRIEUR.

### RÉFÉRENCE

Ref : 8438  
TAPIS ROMAT GT 17MM-BROSSE NOIR

### MATIÈRE

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2.  
Insert Brosse Noir.  
Conformité REACH

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :