


Fiche technique

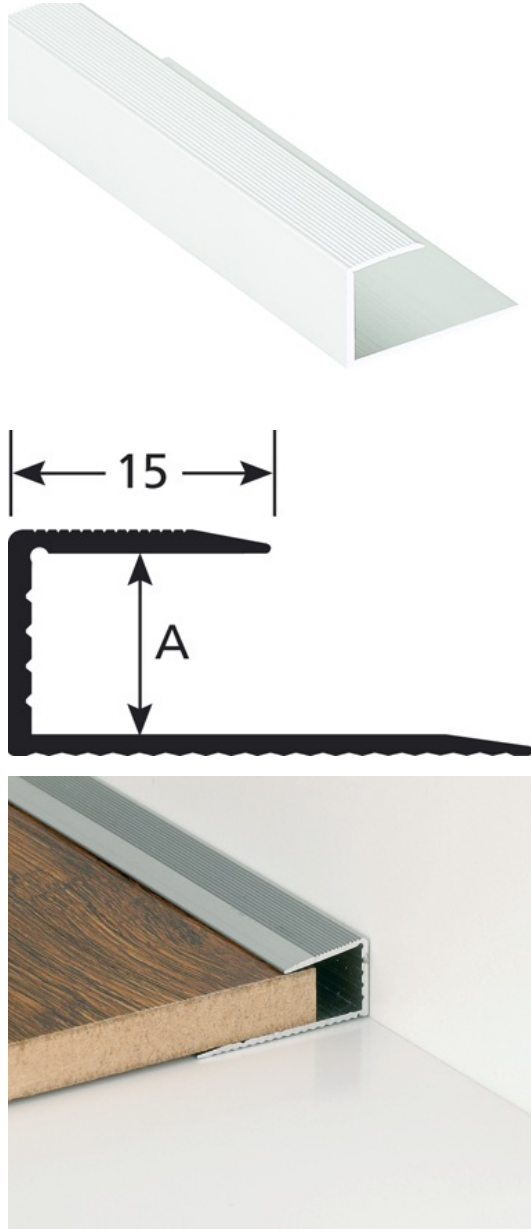

DESRIPTIF

Profilé aluminium percé
 Pour une parfaite finition du parquet ou stratifié le long d'un mur,
 baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.
 Pour arrêter un revêtement
 à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol
 Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 1990

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
 thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé
 (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus
 importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles
 définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et
 percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le
 profilé et visser avec les vis VVVV.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
 Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque
 ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :