


Fiche technique

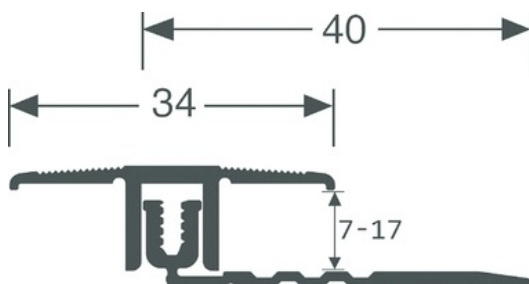

DESSCRIPTIF

Profilé aluminium percé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux
identiques
Percé - fraisé : à visser
5 trous, avec premier trou à 65 mm.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Livré avec vis et chevilles

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 1256

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé
(sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus
importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles
définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour
dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les
chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer
une bonne jonction.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque
ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :

Fiche technique

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :