


Fiche technique

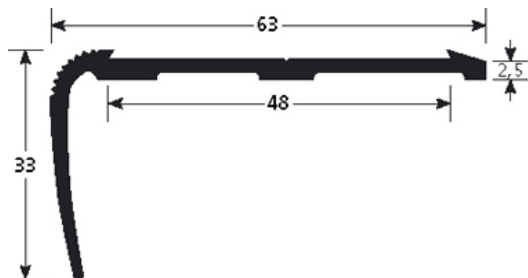

DESRIPTIF

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes polyuréthane
 Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade
 Percé - fraisé : à visser
 22 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm
 Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
 Inserts disponibles voir catalogue

USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol
 Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 13023

MATIÈRE

Aluminium Brut. Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
 Antidérapant : choix de couleurs, voir le catalogue.
 Bandes autocollantes en polyuréthane sur support non tissé en polyester imputrescible. Épaisseur : 2 mm. Norme EN14041 (LNE) BF1 S1
 Conformité REACH
 Résistance au feu des inserts polyuréthane : Bs2 d0

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94136. Dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert. Retirer le papier silicone et coller la bande antidérapante. Maroufler avec roulette 95137.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :