


## Fiche technique

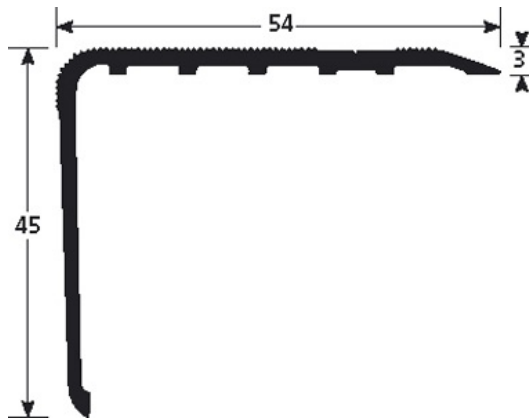

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTIF

Nez de marche en aluminium percé, permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : Percé, à visser.  
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous  
13 trous, avec le premier et le dernier à 60 mm

Longueur : 3M  
Dimensions : 54 x 45 mm

### USAGE

Utilisation en intérieur.  
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

### RÉFÉRENCE

Ref : 1545  
NM INTER-STRIE ALU INC. PERCE - 3 M

### MATIÈRE

Alu incolore.  
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).  
Conformité REACH

### MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.  
Repérez les trous et percez dans la chape.  
Placez des chevilles.  
Placez le profilé puis vissez.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :