


Fiche technique

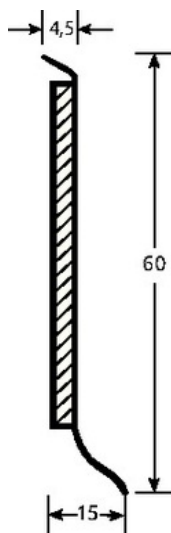

DESCRIPTIF

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2229

MATIÈRE

Profilé en PVC co-extrudé, avec noyau interne en bois reconstitué,
avec un effet décor par impression avec une lèvre d'étanchéité en
PVC souple. Couleur : xxxx
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le
support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE
POLYMER ROMUS 93021. Mettre le profilé en place en faisant
pression. Utiliser les accessoires disponibles pour la finition (angles,
embouts...)

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :