
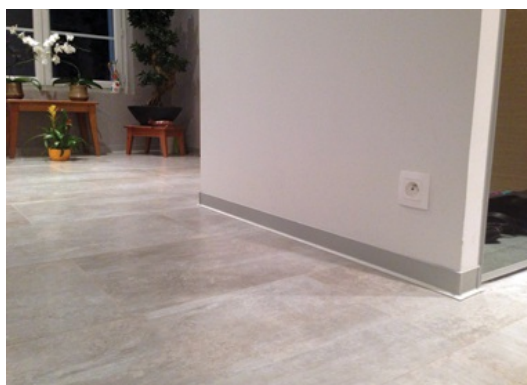


Fiche technique

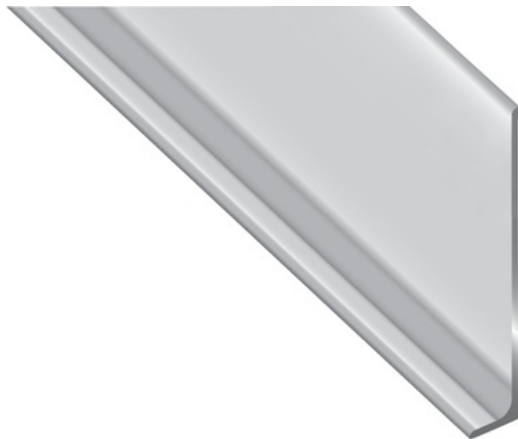

DESRIPTIF

Profilé alu non percé
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2220

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93021. Mettre le profilé en place en faisant pression. Utiliser les accessoires disponibles pour la finition (angles, embouts...)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :

Fiche technique

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :