


## Fiche technique

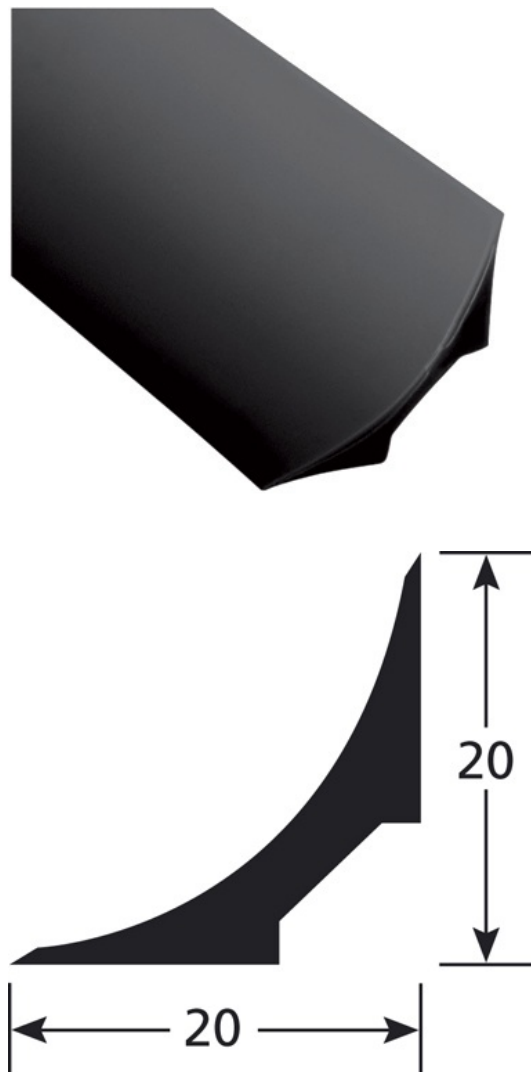

### DESSCRIPTIF

Profilé PVC à coller sur une surface propre et dégraissée. Ce profilé d'Appui Haute Densité permet d'effectuer la remontée en plinthe des sols sur le mur et d'atteindre le classement E3. Longueur : 2M

### USAGE

Se pose dans l'angle, en dessous du revêtement. Une fois le profilé d'appui et le revêtement de sol installé, la forme arrondie obtenue permet d'éviter les zones de stagnation de particules ou bactéries, facilite le nettoyage avec des pads à la liaison sol/mur, et limite le risque de casser ou percer le revêtement. Utilisation en intérieur.

### RÉFÉRENCE

Ref : 2191  
APPUI PVC 20X20MM NOIR - 2 M  
Qté longueur / boîte : 50  
Qté ml / boîte : 100

### MATIÈRE

PVC souple de couleur noire. Conformité REACH. Shore A- 93, pour une pose rapide et une non-déformation du profil.

### MODE DE POSE

Assurez-vous que le support soit propre et bien dégraissé. Appliquez une colle double encollage, une colle contact en dispersion ou un adhésif double face de contact type Romtack, compatible avec les profils en PVC. Mettre ensuite le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :